


KeraPaint

Hochleistungs-Innenfarben
mit Keramik-Technologie




Dinova

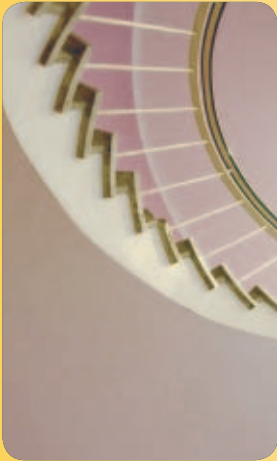

KeraPaint Classic

Das Hochleistungsfinish für Wandflächen mit bester Reinigungsfähigkeit.



- Reinigungsfähigkeit geprüft
- Emissionsgeprüft

KeraPaint Classic ist eine Innenfarbe mit neuester Keramik-Technologie. Durch dieses Produkt wird ein Problemfeld aufgegriffen, welches das Malerhandwerk in der Vergangenheit stark beschäftigt hat. Es geht um die Reinigungsfähigkeit von matten Innenbeschichtungen.

Matte Innenfarben in bisheriger Formulierung waren bisher nur sehr bedingt reinigungsfähig, trotz Auslobung als Qualität der Nassabriebklasse 1 oder 2. Verschmutzungen sind in die poröse Anstrichoberfläche eingedrungen; eine rückstandslose Beseitigung der Verschmutzungen war nicht möglich.

Hier bietet jetzt KeraPaint Classic bemerkenswerte Vorteile im Leistungsspektrum. Die innovative Keramik-Technologie sorgt hier für extrem reinigungsfähige Oberflächen. Die eingebundenen keramischen Mikropartikel verhindern weitest-

gehend das Eindringen von Verschmutzungen in die Anstrichoberfläche. Wasserlöslicher Schmutz kann rückstandslos und ohne Aufpolieren der Oberfläche entfernt werden, und das bei matter bis seidenmatter Optik. KeraPaint Classic erfüllt als erste Innendispersionsfarbe den Prüfkatalog des TÜV Rheinlands hinsichtlich der Reinigungsfähigkeit. Zusätzlich bestätigt der TÜV Rheinland die Desinfektionsmittelbeständigkeit sowie die Umweltfreundlichkeit des Produkts. KeraPaint Classic kann auch in Räumen eingesetzt werden, in denen Lebensmittel produziert oder gelagert werden.

Zusätzlich ist KeraPaint Classic auch ein geeignetes Produkt für glatt gestaltete Wandflächen (geschliffene und gespachtelte Flächen). Die sehr lange Offenzeit sowie der hervorragende Farbverlauf führen zu edlen Oberflächen ohne störende Walzenstruktur, eine Anforderung, die gerade bei modernen Wandgestaltungen oft gestellt wird.

Vorteile

KeraPaint Classic

- Ideal für kritische Untergründe
- Ansatzfrei, sehr guter Farbverlauf
- Für edle, seidenmatten Oberflächen
- TÜV-geprüfte Reinigungsfähigkeit
- TÜV-geprüfte Desinfektionsmittelbeständigkeit
- TÜV-emissionsgeprüft
- TÜV-geprüfte Unbedenklichkeit gegenüber Lebensmitteln





KeraPaint Premium

**Tuchmattes Oberflächenfinish
mit Rundumschutz auch in
Intensivfarbtönen.**



Gerade dunkle Farbtöne mit matter Optik waren bislang sehr anfällig gegenüber mechanischer Belastung. Glanzstellen und weiße Abriebspuren bilden hier oft die Grundlage für Beschwerden.

KeraPaint Premium bietet hier die Lösung durch den Einsatz eines speziellen Bindemittels und neuer Füllstoffe auf elastischer Keramikbasis. Diese können mechanische Belastungen aufnehmen und so die Oberfläche vor optischen Beschädigungen schützen. Auch die Farbpigmente sind fest eingebunden ins Bindemittel. So entstehen Oberflächen

auch im Bereich der Intensivfarbtöne von höchster Widerstandsfähigkeit.

KeraPaint Premium – für kräftige Farbtöne in bester Qualität.

Zusätzlich weisen Oberflächen, erstellt mit KeraPaint Premium, eine hohe Reinigungsfähigkeit auf. KeraPaint Premium ist somit die ideale Beschichtung für alle Innenflächen, die hoch widerstandsfähig, langlebig und stärker getönt sein sollen.

Vorteile

KeraPaint Premium

- Tuchmatt
- Extreme Oberflächen-Widerstandsfähigkeit
- Extrem reduzierter Schreibeffect
- Hohe Farbbrillanz
- Hohe Reinigungsfähigkeit
- Nassabrieb Klasse 1
- Niedriger Verbrauch



KeraPaint – Die Vorteile auf einen Blick:

Eigenschaften	KeraPaint Classic	KeraPaint Premium	Hochwertige Standard-Innenfarbe
Glanzgrad	Edelmatt	Stumpfmatt	Seidenmatt – Stumpfmatt
Nassabrieb Klasse	1	1	1
Kontrastverhältnis	1 (6 m ² /l)	2 (7 m ² /l)	1 (8 m ² /l) – 2 (7 m ² /l)
Tönbarkeit	Pastelltöne	Alle gängigen Farbtöne	Alle gängigen Farbtöne
Verbrauch	Ca. 170 - 200 ml bei 2 Anstrichen	Ca. 190 - 220 ml bei 2 Anstrichen	Ca. 260 - 290 ml bei 2 Anstrichen
Desinfektionsmittelbeständig	Ja	Ja	Teilweise
Reinigungsfähigkeit auch bei flüssigen Verschmutzungen	★★★★★ TÜV-geprüft	★★★★	★
Untergrund egalisierend	★★★★★	★★★	Max. ★★
Verlauf	★★★★★	★★★★★	Max. ★★★
Offenzeit	★★★★★	★★★★★	Max. ★★★
Für glatte, edle Oberflächen	★★★★★	★★★	Max. ★★
Schutz bei Intensivfarbtönen	(Nur Pastellfarbtöne)	★★★★★	Nicht gegeben

gering (★) bis bestmöglich (★★★★★)



Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
 Telefon +49 2223 72-0 · Telefax +49 2223 28754
 E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke