

LEISTUNGSERKLÄRUNG

03-13-050

Produkttyp

Putz mit organischen Bindemitteln

Identifikation

DinoTherm Armierungsspachtel ZF
Chargennummer siehe Etikett/Gebindekennzeichnung

Verwendungszweck

Spachtel mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Armierungsspachtel in
DinoTherm WDV-Systemen

Hersteller

Dinova GmbH & Co.KG, Bachstraße 38, 53639 Königswinter

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Die notifizierte Stelle

MPA NRW

0432

*hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3
vorgenommen und Folgendes ausgestellt:*
Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-21

Erklärte Leistung

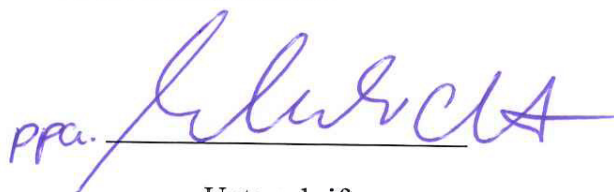
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V ₂ mittel	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W ₂ mittel	EN 15824:2009
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824:2009
Brandverhalten	B-s1,d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)	EN 15824:2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824:2009

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Farbwerke, Technik

Bad Kreuznach, 21.03.2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ppa. Ehrhardt', written over a horizontal line.

Unterschrift

Anlage
Sicherheitsdatenblatt