

Technisches Merkblatt

DT1610 Tropfkantenprofil

Profil mit Tropfkante



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

DT1610 Tropfkantenprofil wird zur Ausbildung von Tropfkanten an horizontalen Fassadendämmsystemen verwendet, wie z.B. an Fassadenvorsprüngen, Fensterstürzen, Rollladenkästen, Balkonunterseiten, profillosten Sockelabschlüssen, etc. Die Tropfkante leitet das Regenwasser gezielt ab und verhindert dadurch Schäden an Fassade und Mauerwerk. Der Gewebeschenkel wird in den Armierungsmörtel mit eingearbeitet.


Eigenschaften

- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Mit integriertem Armierungsgewebe
- Optisch ansprechender Putzabschluss
- Exakte und stabile Kantenausbildung

Technische Daten


Einbausituation	Horizontale Außenkanten
Farbton	Weiß
Maschenweite	ca. 4 x 4 mm
Gewebe-Flächengewicht	ca. 145 g/m ²
Gewebebreite	ca. 10 x 10 cm
Profillänge	2,0 m
Material Gewebe	Alkalibeständiges Glasgittergewebe
Material Kunststoffprofil	Polyvinylchlorid (PVC)

Details

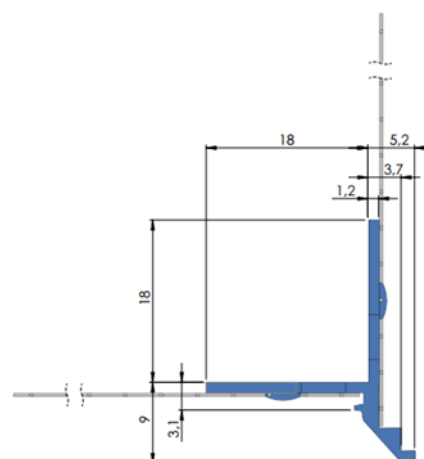

Technisches Merkblatt

Details

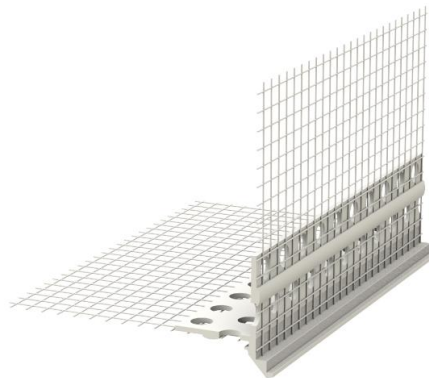

Verarbeitung

Untergrund

Geeignet sind tragfähige, saubere, versatzfreie, planebene, feste, trockene Untergründe. Bei Armierungsausbildung ist auf vollständige Trocknung der Dämmplattenverklebung zu achten. Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind abzuschlagen, zusätzlich sind Unebenheiten mit geeigneten Mörteln auszugleichen. Vorhandene Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit gem. VOB Teil C, DIN 18363, zu prüfen.

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiven Besonderheiten unsere technische Beratung anfordern.

Verarbeitung

DT1610 Tropfkantenprofil mit der systemzugehörigen Armierungsmasse auf den vorbereiteten Dämmplatten im Kantenbereich fixieren, indem die Armierungsmasse in der Breite des Gewebes vollflächig aufgetragen wird. Das gelochte Kunststoff-profil mit den Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse einspachteln.

Bei der Flächenarmierung ist das Glasgewebe bis zum Knick der Abzugskante des Abschlussprofils zu ziehen. Beim Abschneiden ist darauf zu achten, dass der am Abschlussprofil befindliche Gewebeschenkel nicht versehentlich durchtrennt wird.

Verbrauch

Ca. 1,0 m / m

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Technisches Merkblatt

Zulassungen (WDVS)

AbZ / ABG	Zulassungsgegenstand
Z-33.43-1721	Systembezeichnung: BASIC, MINERAL EPS, MiWo, Lamelle geklebt und gedübelt
Z-33.46-1723	Systembezeichnung: HARDTOP EPS, MiWo, Lamelle geklebt und gedübelt angeklebte Bekleidung
Z-33.41-1718	Systembezeichnung: BASIC EPS geklebt
Z-33.44-1719	Systembezeichnung: MINERAL Lamelle geklebt
Z-33.84-1516	Systembezeichnung: PREMIUM PIR B1
Z-33.47.660	SYSTEMBEZEICHNUNG: HoFa Holzfaserplatten auf Außenwände in Holzbauart; geklebt-gedübelt
Z-33.43-942	SYSTEMBEZEICHNUNG: HoFa Holzfaserplatten auf massiven mineralischen Untergrund; geklebt-gedübelt
Z-33.49-1505	Systembezeichnung: Aufdopplung auf bestehende WDV-Systeme
ETA	
ETA-13/0915	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert PUR B1 premium PIR B1; geklebt-gedübelt
ETA-07/0268	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm EPS F EPS geklebt und geklebt-gedübelt
ETA-07/0289	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm Wool MiWo; geklebt-gedübelt
ETA-22/0818	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm TERCA EPS EPS; geklebt-gedübelt
ETA-22/0819	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm TERCA Wool MiWo; geklebt-gedübelt

Hinweise

Verpackungseinheit	25 Stück / VE
Lagerung	Trocken und bei üblicher Raumtemperatur lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht knicken. Eine Lagerung von über 12 Monaten ist zu vermeiden.
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sicherheitshinweise	Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Technischer Service	00 800/ 63333782 Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande. E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Technisches Merkblatt

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Technische Information Stand 03/2026


Dinova GmbH & Co. KG
Bachstraße 38· 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 72-0 • Telefax +49 2223 28754
E-Mail: info@dinova.de
www.dinova.de