


Technisches Merkblatt

DT1620 Anputzleiste ECO

Mit Gewebe und PE-Dichtband



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Zur dauerhaften und exakten Herstellung von schlagregendichten Putzanschlüssen, z. B. an Fenster- und Türanschlüssen.


Eigenschaften

- Schlagregen- und winddicht
- Selbstklebend
- Für geringe Bewegungsaufnahme

Technische Daten


Einbausituation	Bis 6 m ² Fenster- und Türenfläche, WDVS ≤ 300 mm
Farbton	Weiß
Maschenweite	4 x 4 mm
Gewebe-Flächengewicht	ca. 145 g/m ²
Gewebebreite	ca. 12,5 cm
Profillänge	2,40 m / 1,40 m
Material Gewebe	Alkalibeständiges Glasgittergewebe
Material Kunststoffprofil	Polyvinylchlorid (PVC)
PE-Dichtband	Selbstklebend 8 x 3 mm
VDPM-Klassifizierung	Klasse C

Details

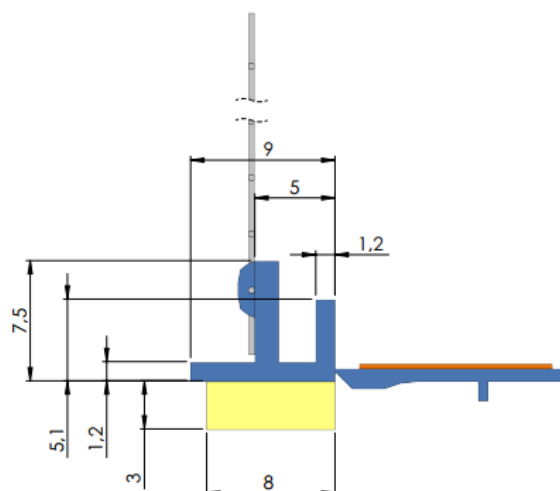

Technisches Merkblatt

Details

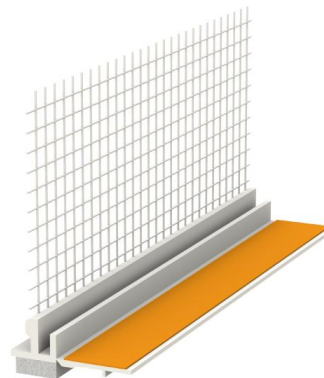

Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund (PVC, Holz u. a.) muss tragfähig, d.h. trocken und frei von losen Teilen, Staub, Öl, Fett und sonstigen trennenden Substanzen sein.

Es wird empfohlen, die zu beklebenden Flächen vorab rückstandslos zu reinigen.

Niederenergetische Oberflächen (z.B. Lacke, Lasuren, Pulverbeschichtungen, PTFE, usw.) sollten mit einem systemzugehörigen Primerstift vor dem Anbringen der Anschlussprofile vorbehandelt werden.

Klebeprobe durchführen.

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiven Besonderheiten unsere technische Beratung anfordern.

Klebeprobe

Durchführen einer Klebeprobe:

Die Klebeprobe sollte an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden. Der Untergrund soll eben, trocken und staubfrei und für eine dauerhafte Verklebung geeignet sein. Falls haftmindernde Rückstände wie Öl, Fett oder Staub vorhanden sind, müssen diese gründlich entfernt werden.

An einem ca. 10 cm langen Stück des Profils wird das Schutzpapier der Klebefläche entfernt. Das Probestück wird dann an den Untergrund fest angedrückt und nach einer Wartezeit von 10 Minuten wieder langsam vom Untergrund abgezogen. Der Untergrund ist für die Verklebung geeignet, wenn der Schaum sich trennt (kompletter Schaumbruch): Sowohl am Untergrund als auch am Profil bleibt der Schaum haften.

Wird die Klebeprobe nicht bestanden, muss der Untergrund überarbeitet werden oder eine alternative Variante, z. B. mit einem entkoppelten Profil, mit einem expandierendem PUR-Dichtband, gewählt werden.

Technisches Merkblatt

Montage

Zu Beginn der Arbeiten ist die Materialverträglichkeit und die Haftung durch Klebproben zu ermitteln.

Vor dem Aufkleben empfehlen wir die Anputzleiste auf Maß, mit einem fachgerechten Werkzeug (z.B. Auflageschere), zu schneiden.

DT1620 Anputzleiste ECO unmittelbar vor der Montage der angrenzenden DinoTherm Fassadendämmplatten montieren. Hierzu die Fluchtlinie Vorderkante der einzubauenden Dämmplatten lot- und fluchtgerecht ausmessen und am vorhandenen Untergrund anzeichnen.

Schutzstreifen vom selbstklebenden Dichtband entfernen DT1620 Anputzleiste ECO ausrichten und fest am Untergrund andrücken.

DinoTherm Fassadendämmplatten bündig bis an die DT1620 Anputzleiste ECO verlegen.

Die Ausbildung von Profilstößen und Profilecken erfordern bei der Ausführung eine besondere Sorgfalt.

Das Zusammenstückeln von mehreren Profilresten in Laibungen ist nicht zulässig. Bei stumpfen und auch bei Gehrungsstößen sind die Stöße beim Verbinden ausreichend mit einem zusätzlichem Kompriband zu hinterlegen. Im Übergangsbereich zu Fensterbänken und Bordprofilen ist ein Fugendichtband entlang der Profilschnittkante zu hinterlegen.

Schnittkanten können prinzipiell zusätzlich mit einem geeigneten Dichtstoff abgedichtet werden.

Hinweis: Je nach Dichtstoff können optische Verfärbungen auftreten, die den Profilstoß sichtbar machen können.

Die Profil- und Gehrungsstöße sind zusätzlich durch die Einbettung eines ca. 10 cm breiten und 30 cm langen Gewebestreifen zu armieren, damit eine kraftschlüssige Überbrückung des Stoßes erfolgt.

Den Gewebestreifen mit DinoTherm Klebe- und Armierungsmörtel einbetten. Die vorgestanzte Abbruchkante sollte bis zur Beendigung der Schlussbeschichtung (Oberputz und/oder Egalisationsanstrich) verbleiben, danach die Abbruchkante abknicken und entfernen.

Montagehinweise

Um eine einwandfreie Funktion der DT1620 Anputzleiste ECO mit Gewebe sicherzustellen, müssen Fenster und Türen nach den geltenden Richtlinien der betroffenen Fachverbände (RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverband des Holz- und Kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glaserhandwerks und des Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik befestigt sein. Unzulässige Bewegungen, wie z.B. ein Absacken durch nicht ausreichende Befestigung sind auszuschließen.

Nicht unter +5 °C für Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 1,0 m / m

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Technisches Merkblatt

Zulassungen (WDVS)

AbZ / ABG	Zulassungsgegenstand
Z-33.43-1721	Systembezeichnung: BASIC, MINERAL EPS, MiWo, Lamelle geklebt und gedübelt
Z-33.46-1723	Systembezeichnung: HARDTOP EPS, MiWo, Lamelle geklebt und gedübelt angeklebte Bekleidung
Z-33.41-1718	Systembezeichnung: BASIC EPS geklebt
Z-33.44-1719	Systembezeichnung: MINERAL Lamelle geklebt
Z-33.84-1516	Systembezeichnung: PREMIUM PIR B1
Z-33.47.660	SYSTEMBEZEICHNUNG: HoFa Holzfaserplatten auf Außenwände in Holzbauart; geklebt-gedübelt
Z-33.43-942	SYSTEMBEZEICHNUNG: HoFa Holzfaserplatten auf massiven mineralischen Untergrund; geklebt-gedübelt
Z-33.49-1505	Systembezeichnung: Aufdopplung auf bestehende WDV-Systeme
ETA	
ETA-13/0915	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert PUR B1 premium PIR B1; geklebt-gedübelt
ETA-07/0268	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm EPS F EPS geklebt und geklebt-gedübelt
ETA-07/0289	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm Wool MiWo; geklebt-gedübelt
ETA-22/0818	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm TERCA EPS EPS; geklebt-gedübelt
ETA-22/0819	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm TERCA Wool MiWo; geklebt-gedübelt

Hinweise

Verpackungseinheit	25 Stück / VE bei Profillänge 2,40 m 50 Stück / VE bei Profillänge 1,40 m
Lagerung	Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht knicken.
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sicherheitshinweise	Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Servicerufnummer	00 800/ 63333782 Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande.

Technisches Merkblatt

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Technische Information Stand 03/2026

**Dinova**
Dinova GmbH & Co. KG
Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 72-0 • Telefax +49 2223 28754
E-Mail: info@dinova.de
www.dinova.de