


DT1634 Rollladen-Aufsteckprofil

Anputzleiste für seitlichen Anschluss an
Rollladenführungsschienen



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

DT1634 Rollladen-Aufsteckprofil zur dauerhaften und exakten Herstellung von professionellen wasserführenden Putzabschlüssen in DinoTherm WDV-Systemen, z. B. an für Rollläden.


Eigenschaften

- Für Rollladen-Anschlagschienen bis 2,5 mm Stärke
- Dezente und funktionale
- Tropfkantenausbildung
- Optisch ansprechender Anschluss

Farbton

Weiß

Technische Daten

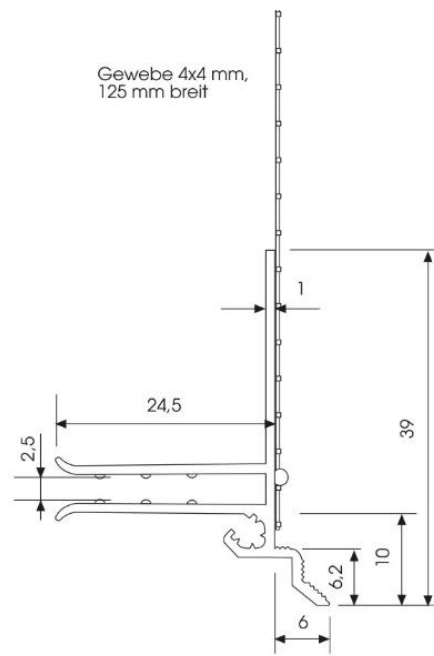

Technisches Merkblatt

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschriften	Wert / Einheit
Profillänge:		210 cm
Gewebeleiste:		
Kantenform		gekröpft
Gewebe:		
Maschenweite		4 x 4 mm
Breite		10 cm
Flächenmasse	ETAG 004	mind. 160 g / m ²

Verarbeitung

Montage

Vor dem Aufstecken empfehlen wir die Anputzleiste auf Maß, mit einem fachgerechten Werkzeug (z.B. Auflageschere), zu schneiden.
DT1634 Rollladen-Aufsteckprofil lot- und fluchtgerecht an der Rollladenschiene einschieben.

Die Profil- und Gehrungsstöße sind zusätzlich durch die Einbettung eines ca. 10 cm breiten und 30 cm langen Gewebestreifen, zu armieren damit eine kraftschlüssige Überbrückung des Stoßes erfolgt.

Verbrauch

Ca. 1,0 m / lfm

Hinweise

Lagerung

Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Nicht knicken.

Entsorgung

Gemäß den behördlichen Vorschriften.

Schutzmaßnahmen

Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Technischer Service

00 800/ 63333782
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Technisches Merkblatt

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Technische Information Stand 03/2025


Dinova GmbH & Co. KG
Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 72-0 • Telefax +49 2223 28754
E-Mail: info@dinova.de
www.dinova.de