



DecoMarmor LF

Buntsteinputze
für innen und außen



Dinova



DecoMarmor LF

Buntsteinputze für innen und außen

Verwendungszweck:

Für dekorative, robuste Beschichtungen von hoher Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit. Besonders geeignet für stark beanspruchte Wandflächen in Treppenhäusern, Fluren und Schalterhallen sowie für wetterbeständige Beschichtungen im Sockelbereich.

Eigenschaften:

Lösemittelfrei, wetterbeständig, stoßfest, haftfest, alkalibeständig, wasserverdünnbar, geruchsarm und verarbeitungsfertig.

Korngröße: 0,7 – 1,2 mm ①

(Verbrauch: 2,5 - 3,0 kg/m²)

1,2 – 1,8 mm ②

(Verbrauch: 4,0 - 4,5 kg/m²).



Beschichtungsaufbau:

Nach fachgerechter Untergrundvorbereitung erfolgt ein Grund- bzw. Zwischenanstrich mit Dinova Unigrund P, passend zum jeweiligen Buntsteinputz abgetönt.


DecoMarmor LF ist verarbeitungsfertig eingestellt. Ggf. mit max. 1 % Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch das Material gut umrühren. Mit rostfreier Edelstahlkelle gleichmäßig aufziehen und anschließend sofort in eine Richtung auf mind. 1½-fache Kornstärke übergangslos glattscheiben bzw. glätten. Verarbeitungstemperatur: Mind. +5 °C und max. +30 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, bei Regenwetter oder starkem Wind auftragen.



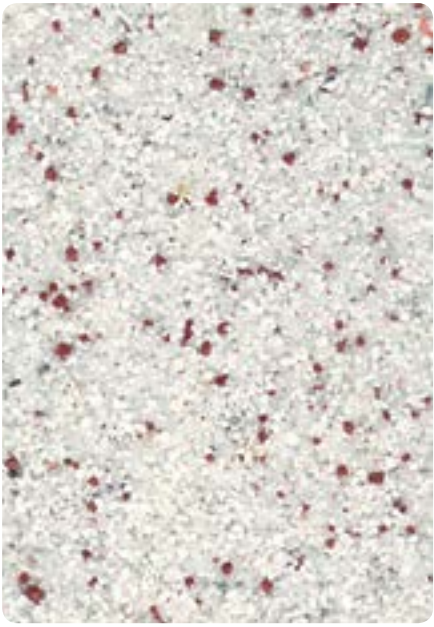


8717 ①



8718 ①



8719 ②

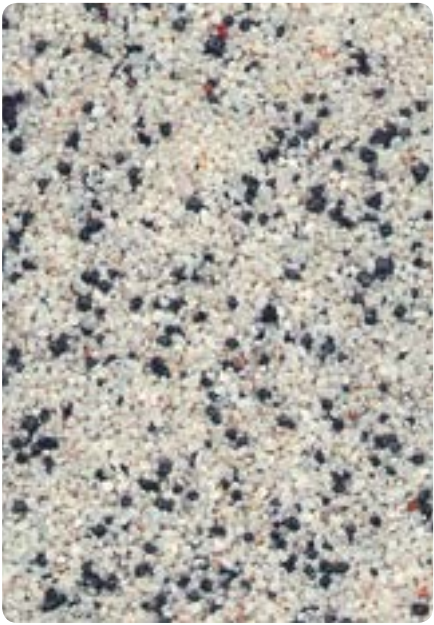

8720 ①



8721 ①



8747 ②



8749 ②



8750 ②



8752 ②



8701 2



8751 2




8753 2



8730 2



8733 2

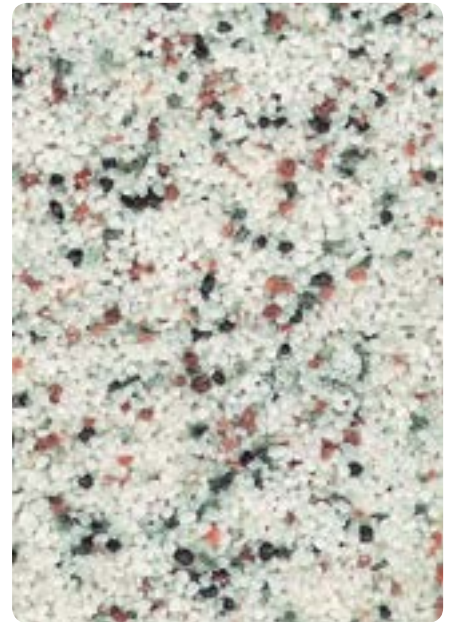

8735 2



8745 2



8737 2



8738 2



8756 2



8740 2



8706 2



8762 2



8707 2



8766 2



8748 2



8754 2



8744 2



Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 72-0 · Telefax +49 2223 22470
E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke

