



Mehr Sicherheit durch Haftverbund

- Optimierte Haftung
- Sicherer Halt
- Hoch diffusionsfähig
- Mit Filmschutz
- Im BaseColor-System tönbar






Produkteigenschaften

- Pigmentierte Fassadengrundierung für egalisierende Grundanstriche
- Besonders gute Haftung auf Altbeschichtungen durch Adhesiv-Bindemittel
- Sicherer Halt der Endbeschichtung durch Quarzmehl
- Verkapselter Filmschutz für verlängerte Wirkung
- Alkaliresistent und remineralisierend
- Tönbar im BaseColor-System für mehr Brillanz bei kritischen Farbtönen

Der sichernde Verbund zwischen Alt- und Neubeschichtung:

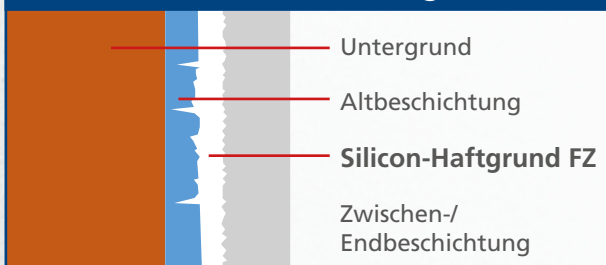

Farbton	Weiß / DinoMix
Verbrauch	ca. 150 ml/m ²
Gebindegröße	12,5 Liter

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter · Telefon +49 2223 72-0
 Telefax +49 2223 22470 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke